




- 1.) Gehäuse flach hinlegen
- 2.) Frontplatte schräg einsetzen

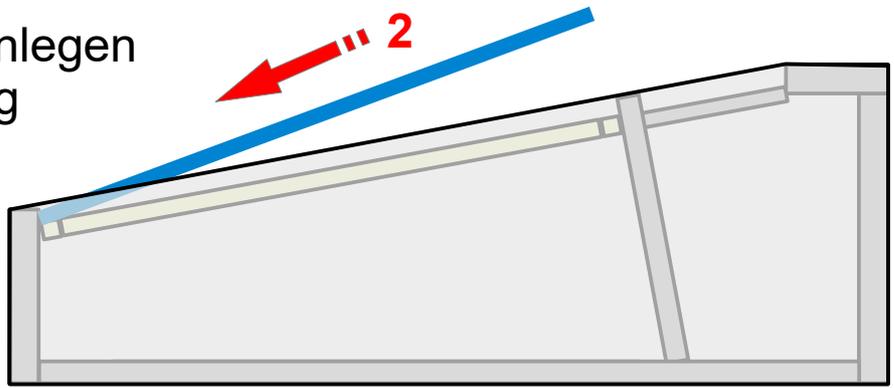


- 3.) Frontplatte einlegen

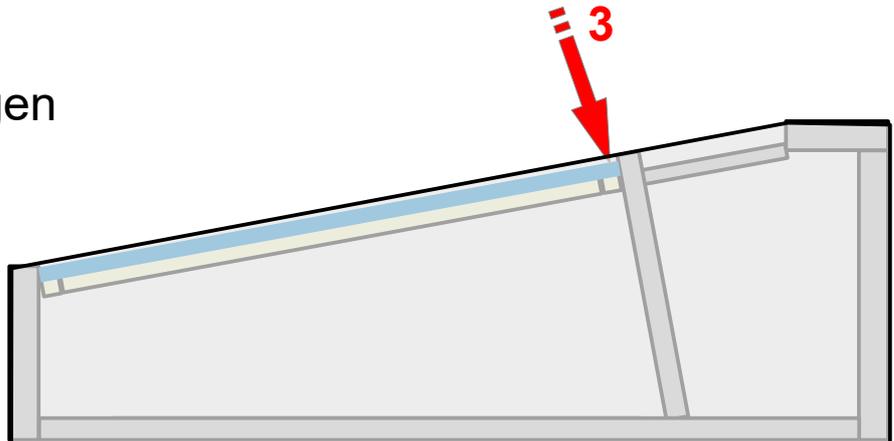


- 4.) Die Löcher vorbohren

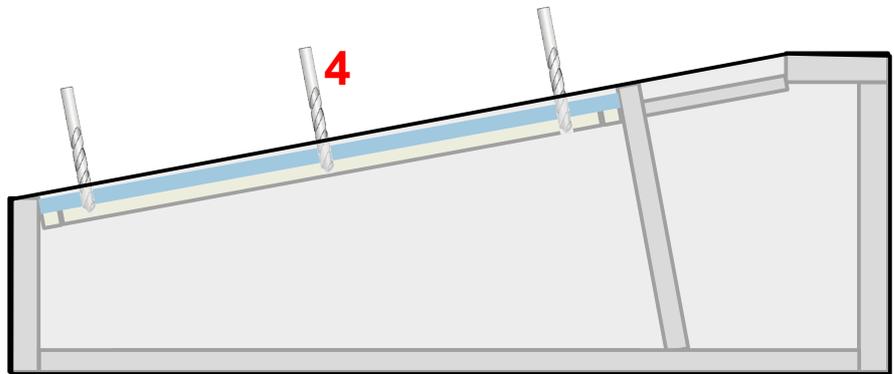


- 5.) Schraube inkl. Gummischeibe eindrehen

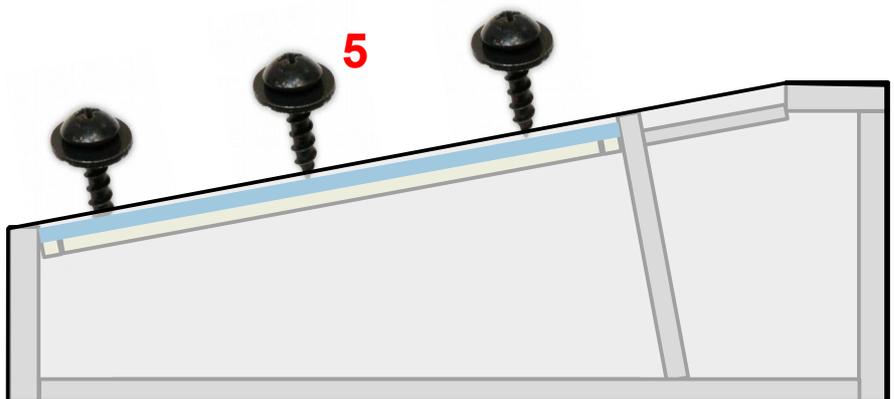

- 1.) Gehäuse flach hinlegen
- 2.) Lautsprecher und Bassreflexrohr montieren

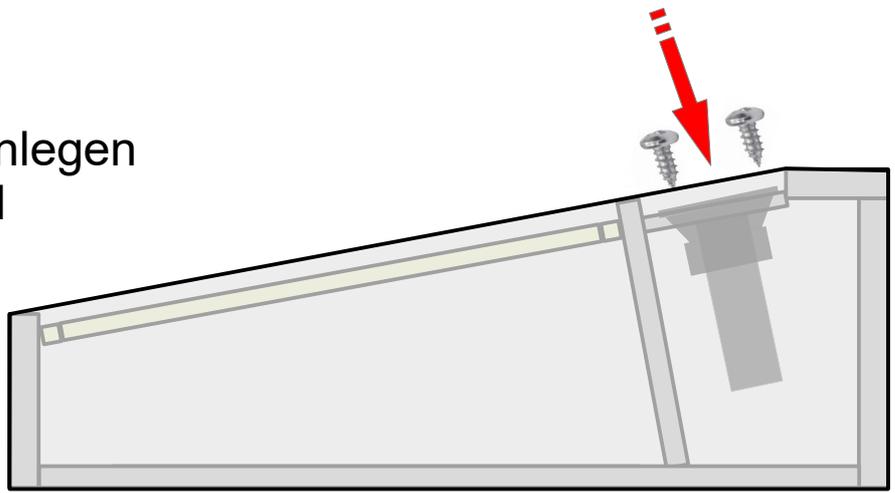

- 3.) Blende einsetzen

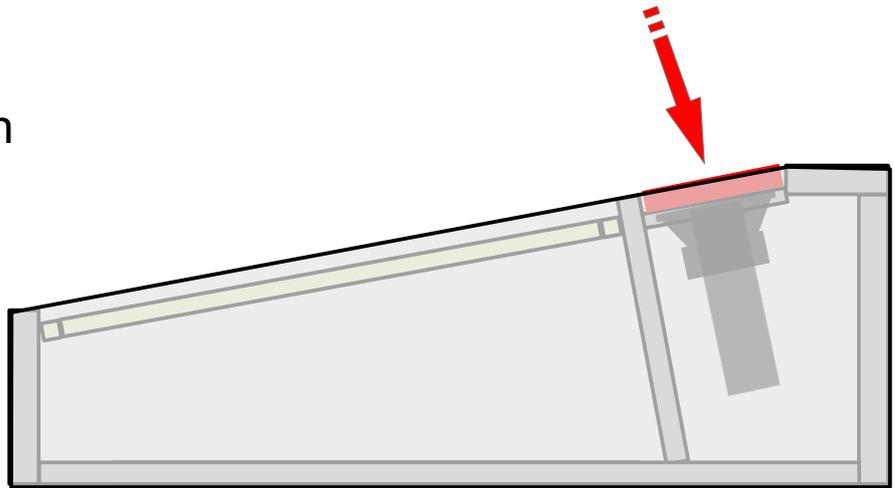

- 4.) Gehäuse aufstellen, Rückwand entfernen und Blende mit 3 Schrauben von hinten fixieren. (Auf Schraubenlänge ACHTEN!)

